
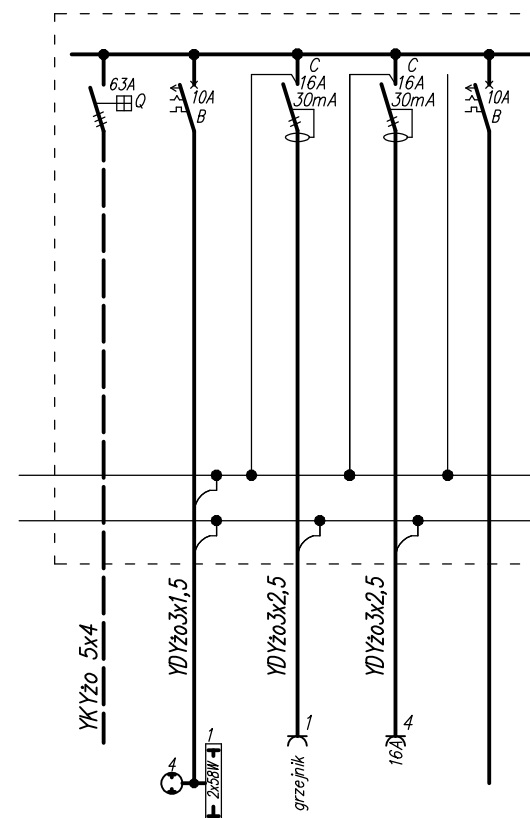


Rozdzielnica RKa1 i RKa2 szt2

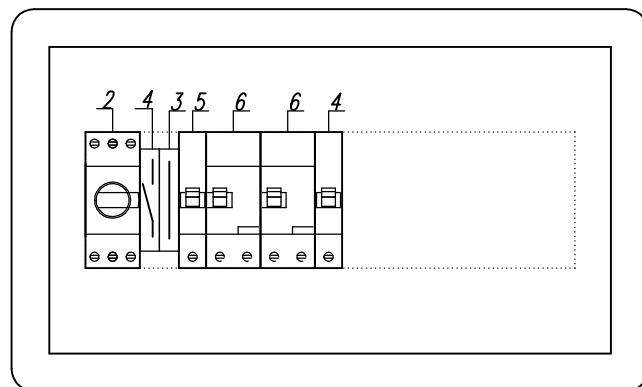

1	2	3	4	5
--	0,2	1,5	0,8	0,5
	oświetlenie ogólne	gniazdo grzejnik	gniazda ogólne	zasilacz bramki obrotowej

BILANS MOCY RKa1 kasa

L.p.	Rodzaj odbioru	Pi	kj	Ps
		kW	--	kW
1	oświetlenie	1,7	1,00	1,7
2	gniazda wtyczkowe	2,8	0,50	1,4
Razem		4,5	--	3,1

7	0085 06	Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-bieg., In=16/0,03A, charakterystyka B	P 312 B-16-30-AC	LEGRAND	1	
6	6055 08	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg, 10A, charakterystyka B, 6kA	S 301 B-10	LEGRAND	1	
5	6055 06	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg, 6A, charakterystyka B, 6kA	S 301 B-6	LEGRAND	1	
4	04665030	Stały biegun neutralny do 63A		LEGRAND	1	
3	04665040	Stały biegun uziemiający do 63A		LEGRAND	1	
2	04660005	Rozłącznik izolacyjny z pokreśłem bezpośrednim 63A, 3p,	LAS63	ETI-POLAM	1	
1	6010 57	Rozdzielnica wnekowa wyposażona Ekinoxe 1x18 modułów z białymi drzwiczkami	NX1x18	LEGRAND	1	
Lp	Symbol	Nr ref.	Nazwa, dane techniczne	Typ	Producent	Szt

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE 51-640 WROCLAW UL.B.GIERYMSKICH 156 TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513		TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI				
AUTORZY:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	INWESTOR		
PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski DOŚ/IE/2927/01		64/90/UW		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 49-300 BRZEG ul.Korfantego 34		
TYTUŁ RYSUNKU: KASA BILETOWA - ROZDZIELNICA RKa1 i RKa2		STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.
		PW	1: 5	05.2008r	ELEKTRYCZNA	E24