




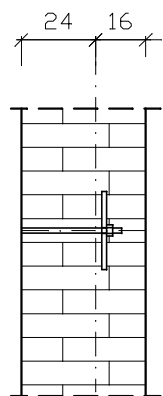


Usytuowanie pręta ściagu S4 w murze /1:20/



ZNACZENIA:

-  pęknięcia , zarysowania
-  przemurowanie warstwy licowej muru
-  korozja warstwy licowej cegły
-  cokoł cementowy
-  przemurowanie spekań ścian

Uwagi :

1. Podłoże pod kotwy , przed montażem należy wyrównać.
2. Kotwy na murze oprzeć za pośrednictwem podkładek z blachy ołowianej gr. 10mm
3. Pręty ściagu S4 przed montażem należy zabezpieczyć przed zwisem poprzez podparcie

Objekt	Brama Odrzańska - Brzeg dz. nr.84/4 AM4			
Temat	Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt robót budowlanych .			
Projektant	mgr inż. Barbara Wojciechowska	nr upr. 257/92/Dp	Data	VIII.06
Sprawdził	mgr inż. Eugeniusz Skorupiński	nr upr. 1380/60	Skala	1:50
Ściany boczne - lokalizacja ściągów wzmacniających			Nr rys.	4