ZESTAWIENIE STOLARKI		OKIENNEJ DREWNIANEJ										
OZNACZENIE		0–1	0–2	0–2a	0–3	0–4	0–5	0–6	0–6a	0–7	0–8	0–9
SCHEMAT												
Skrzydło:		rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozwierne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozwierne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne	rozw./uchylne
Wymiar w świetle ościeżnicy	S[cm]	142	85	85	195	106	272	75	75	106	272	195
	H[cm]	206	102	102	250	206	230	206	206	188	186	195
ILOŚĆ	[szt.]	3	1	2	1	7	1	2	1	14	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI		Drzwi balkon.	OKIENNEJ DREWNIANEJ									DRZWIOWEJ DREWNIANEJ	
OZNACZENIE		0–10	0–11	0–12	0–13	0–14	0–15	0–15a	0–16	0–17	0–18	D–1	0–25
SCHEMAT												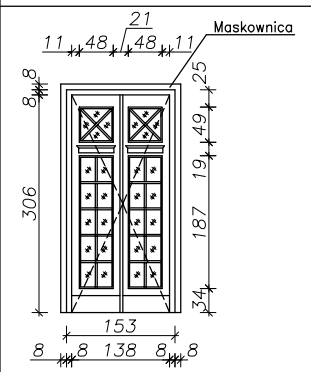	
Skrzydło:		rozw./uchylne	uchylne	uchylne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	prawe/lewe	prawe
Wymiar w świetle ościeżnicy	S[cm]	106	225	200	92	104	60	60	139	44	100	153	101
	H[cm]	266	81	77	134	113	110	110	110	88	100	314	195
ILOŚĆ	[szt.]	1	1	1	5	11	1	1	1	1	1	1	1

UWAGI:

1) Podane wymiary są wymiarami przybliżonymi.
2) Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary na budowie.
3) Wymiary stolarki okiennej podano w widoku od środka pomieszczenia.

Wykonawca:	Biuro Projektowe "A K A P I T" ul. Pierwszej Brygady 40 49-300 BRZEG	Inwestor:	Gmina Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 BRZEG
Faza projektu:	P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y		
Temat:	Wymiana stolarki okiennej oraz remont i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	Branża:	Architektoniczno-Budowlana
Lokalizacja:	Publiczne Przedszkole nr 1 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 7, dz. nr 541	Data:	Czerwiec 2006
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Skala:	-
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Leszek Pastuszka	183/94/Op	
Opracował:	inż. Robert Łukiewicz		

Numer rysunku: 6/B